

Patch Cord Cat. 6A LSZH


Hoja Técnica 1/2

Referencia:	0103050104
0103050205	0103050305
0103050205	0103050504
0103050204	0103050505

El patch cord Categoría 6A SATRA ofrece una solución única para entornos de alta densidad de cableado. Su diseño inyectado mejora el control y protección del cable. Son ideales para la conexión de servidores, switches, Patch Panel, o cualquier equipo de distribución con alta concentración de puntos con salidas RJ-45 con pines de conexión enchapados en oro. Están fabricados con cable multifilar, brindando mayor flexibilidad, categorizado como LSZH, construcción S/FTP, cumple y supera todas las especificaciones de las normas internacionales.



DIMENSIONES DE ENSAMBLAJE

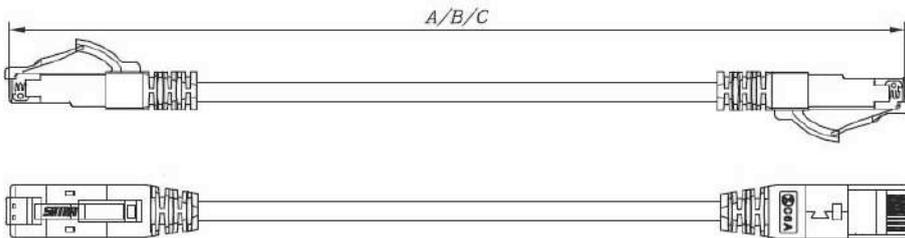


- A** Longitud de 1-9M (10M no incluido), tolerancia 0 ± 80 mm.
- B** Longitud de 10-20M (20M incluido), tolerancia 0 ± 150 mm.
- C** Longitud por encima de 20M (20 no incluido), tolerancia $+(C*1\%)/-0$

ESPECIFICACIONES

- Calibre del conductor** 4 Pares / 26 AWG
- Chaqueta** E132276-C (UL) CM / LL64151-C CMG 75°C FT4 CAT6A LSZH
- Estándares** ISO / IEC 11801 ANSI/TIA 568-C.2 IEC 60603-7
- Certificación** ETL
- Longitud** 1, 2, 3 y 5 mts


Colores Azul y rojo

PLUG

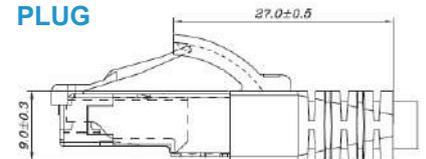

- Material** Policarbonato blindado UL 94-V0 o UL 94-V2
- Conector** Chapado en oro de 50 μ m

CURVATURA



Longitud Tolerancia 0 ± 15 mm.

Cumplimos con todos los requisitos especificados en el hardware de conexión exigido por la ANSI/TIA 568-C.2 Patch Cord S/FTP Cat. 6A




Certificado por:

Patch Cord Cat. 6A LSZH

Hoja Técnica 2/2

Referencia: 0103050104
0103050205 0103050305
0103050205 0103050504
0103050204 0103050505

VISTA ISÓMÉTRICA

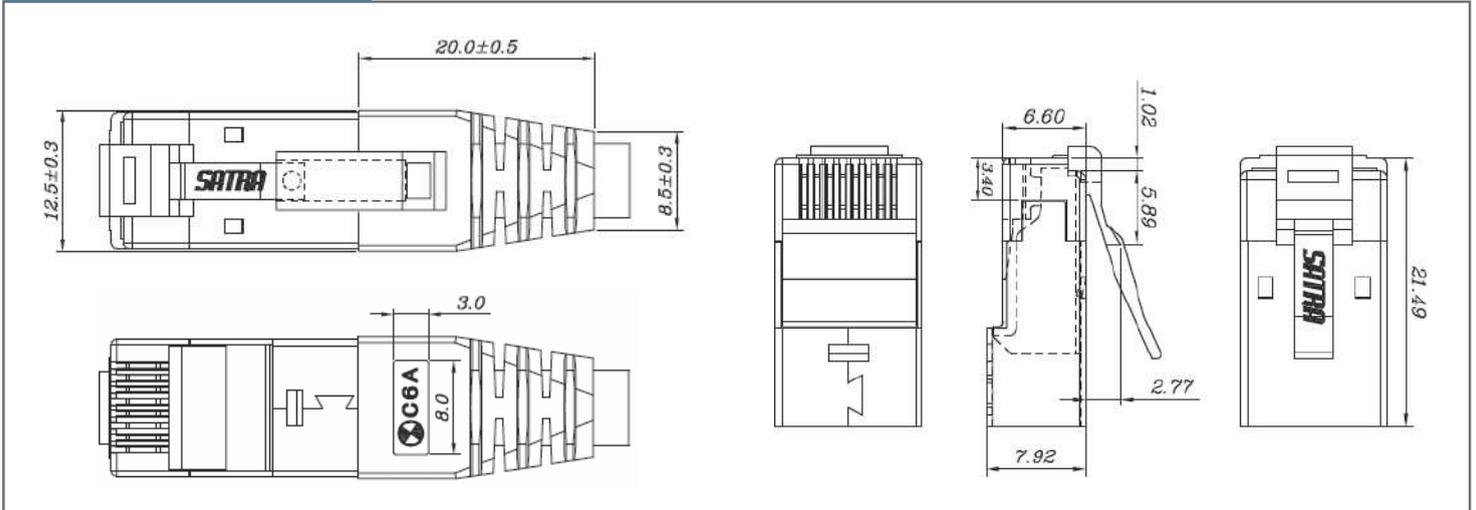

*Medidas expresadas en milímetros

ELÉCTRICO

Aplicaciones UL	250 Volts AC Máx. 2 Amp
Voltaje de resistencia dieléctrica	500 Volts AC
Resistencia de aislamiento	100 M Ω
Terminación	Resistencia 20m Ω Máx.

TOLERANCIAS

Milímetros		Angular	
.X	± 0.20	.X°	± 5°
.XX	± 0.10	.XX°	± .2°


FÍSICO

Carcasa	Polycarbonato, UL94V-0 o UL94V-2
Color	Transparente
Hoja de contacto	Aleación de cobre
Conductor	26 AWG
Enchapado en oro	3 μ" ~ 50 μ"

MECÁNICO

Resistencia a la tracción del cable	20 libras Min.
Durabilidad	2500 ciclos de acoplamiento

VISTA FRONTAL

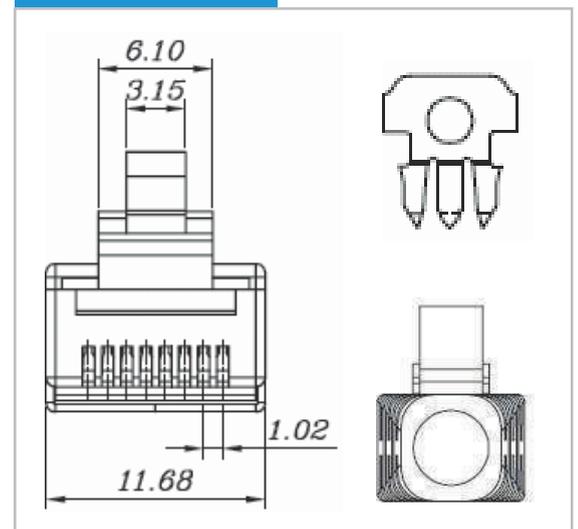

Cumplimos con todos los requisitos especificados en el hardware de conexión exigido por la ANSI/TIA 568-C.2 Patch Cord S/FTP Cat. 6A

Este documento es confidencial y propiedad de SATRA. quien posee los derechos de autor. Por ello no debe ser copiado o modificado en cualquier forma, en todo o en parte, sin el permiso por escrito de SATRA. Las características relacionadas con este documento no son contractuales y pueden ser modificadas sin previo aviso.
www.satranet.com